

DUSCHELEMENT HighTec Board

STADUR
MADE IN GERMANY


Produktinformation

HighTec Board - Exklusive Keramikoberfläche

Die edlen und hautsympathischen Keramik-Oberflächen haben die herausragende Kratzfestigkeit der MOHS-Härte 8. Diese wird lediglich von der Härte eines Diamanten übertroffen. Die Oberfläche ist zudem resistent gegen viele aggressive Flüssigkeiten. Mit vier Standardfarben und 12 weiteren Farben bieten die exklusiven Oberflächen individuellen Gestaltungsraum. Ein einheitliches Bild wird durch eine Abdeckhaube im gleichen Keramik-Design erreicht. Durch die Verbindung großflächiger Wandelemente und Bodenbeläge in gleicher Optik setzen Sie Akzente in Ihrem Bad.

Ihre Vorteile:

- barrierefrei, da bodenebener Einbau
- rollstuhlbefahrbar
- sicheres Stehen durch nur ca. 2-3%-iges Gefälle
- 8 Standardgrößen in den Formaten Quadrat, Rechteck
- große Farbvielfalt
- Fugengarbe an die Oberfläche angepasst
- Abdeckhaube in einheitlichem Keramikdesign
- auch als Line Board (mit Rinnenablauf) verfügbar
- äußerst kratzfest
- resistent gegen viele aggressive Flüssigkeiten
- Oberflächenmaterial im Wandbereich einsetzbar
- Estrichkante zum Übergang an bauseitige Keramik

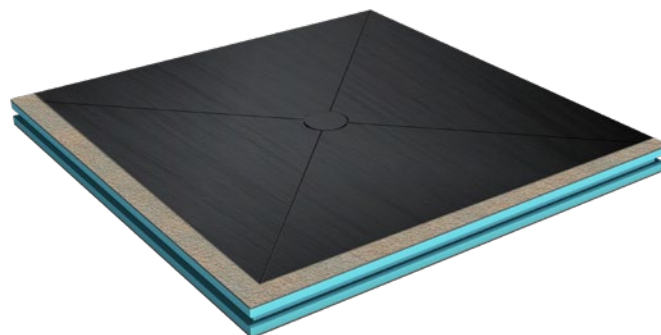

- optionale Trittschalldämmung
- alternativ abgedichtet, absolut dicht
- Nutausbildung dient zur optimalen Anbindung an Nassestrich oder zur Weiterverarbeitung mit der BaseTec Verlegeplatte NF
- Sondergrößen und Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar
- Schallschutz im Wandanschlussbereich durch werkseitig standardisiert angebrachte Dämmstreifen
- werkseitig angebrachtes Dichtband erleichtert die Abdichtung im Wandbereich
- integrierte Wärmedämmung
- einfache, zeitsparende und saubere Montage
- 5 Jahre Garantie auf die Dichtigkeit

Zubehör:

Höhenausgleichselement Rapid

Unterbaublock zum Höhenausgleich unter HighTec Board, aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, beidseitig spezialbeschichtet, mit werkseitiger Ablaufausparung.

Passend lieferbar für alle Größen.

Materialstärken: 20, 30, 40, 50, 60, 80 mm

Verlegeplatte NF Basic

Zum Anschluss an HighTec Board, ermöglicht einen wasserdichten, trockenen Ausbau von Böden. Mit Nut und Feder ist einfaches, schnelles und sicheres Verarbeiten gewährleistet.

Größe (L x B x H): 1250 x 600 x 40 mm,

mit Trittschalldämmung: 50 mm