


ÉLÉMENT DE DOUCHE

Basic Board Classic

STADUR
MADE IN GERMANY

Information de produit

Basic Board - Sans limites de forme ni de carrelage

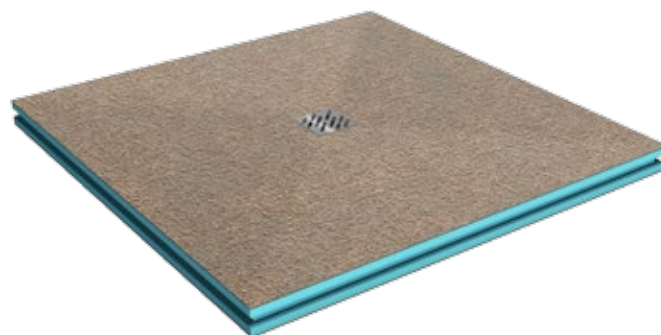

Sans limites de forme ni de carrelage. L'élément support pour receveurs de douche BasicBoard de Stadur garantit une installation facile et rapide de douches sans obstacles. Avec la faible hauteur de montage, la déclivité d'environ 2 à 3 % vers le siphon de sol et la possibilité de carrelage immédiatement l'espace avec des revêtements en céramique ou autres, le montage est rapide et sans difficulté, sans seuils ni arêtes. Les exécutions spéciales jusqu'à des dimensions de 2500 x 1500 mm offrent un choix de configuration pratiquement illimité pour des planifications individuelles. Un élément de protection incendie est disponible pour les bâtiments publics. Différents designs de grilles viennent compléter l'apparence de cet élément. Les grilles design excentrées et réglables en hauteur offrent une grande liberté d'aménagement. La variante extra plate pour « rénovation » fait de la série Basic Board un véritable multitalent!

Vos avantages:

- Accessible aux personnes à mobilité réduite grâce au montage au niveau du sol
- Accessible en chaise roulante, revêtement céramique d'au moins 5 x 5 cm
- Position debout sûre grâce à une déclivité d'env. 2-3% seulement
- 22 tailles standard dans les formats carré, rectangle, pentagone, quart de cercle
- Isolation aux bruits d'impact en option
- Alternative avec étanchéité absolue
- Revêtement spécial sur les deux faces, permettant la pose immédiate de revêtements de sol céramiques ou autres
- L'assemblage à rainure sert au raccordement optimal à la chape humide, ou au traitement ultérieur avec le panneau de pose NF BaseTec
- Dimensions et exécutions spéciales livrables sur demande
- Faible épaisseur d'élément, à partir de 30 mm
- Insonorisation au niveau des raccords de mur grâce aux bandes d'isolation aménagées de série en usine
- La bande d'étanchéité posée en usine facilite l'étanchéification des murs
- Isolation thermique intégrée
- Montage aisé, rapide et propre

Accessories:

Basic Board Rapid

Bloc de fondation Basic Board Rapid pour compensation de la hauteur sous le Basic Board, en mousse dure de polystyrène extrudée, revêtement spécial sur les deux faces, avec perçage de siphon réalisé en usine. Formats de livraison adaptés à toutes les dimensions. Épaisseurs de matériau: 20, 30, 40, 50, 60, 80 mm

Panneau de pose NF

pour raccordement au Basic Board, permet l'aménagement étanche et sec de planchers. Usinage rapide et sûr garanti par un assemblage rainure et languette. Dimensions (L x l x H) : 1250 x 600 x 40 mm, avec isolation des bruits d'impact 50 mm